


Pracovní stůl

Postup montáže – kroky

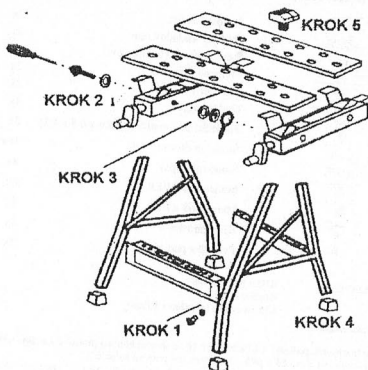

Bezpečnost

Prosíme, dodržujte následující pokyny:

1. Po montáži se ubezpečte, že gumové patky jsou správně nasunuty na nohách a překontrolujte, že jsou řádně dotaženy všechny šrouby.
2. Nikdy nepoužívejte břevna (hrazdy) jako schůdky ani nestoupejte na pracovní desky stolu.
3. Nikdy nepřekračujte doporučenou maximální váhovou nosnost pracovních desek (50 kg). Vždy pokládejte těžká břemena pomalu na pracovní desky, zatížení je postupné.

Seznam dílů:

Číslo	Tvar (schéma, obr.)	Popis (mm)	Počet
1		Pracovní deska	2x
2		Posuvné základny, rám	2x
3		Šroub s maticí (šestihranou)	4x
4		Břemeno (hrazda)	2x
5		Rám nohy	2x
6		Umělá patka	4x
7		Podložka pod maticí (ø 16.0 x ø 8 x 1,2)	8x
8		Šroub do dřeva (závit)	16x
9		Šroub (phillips)	8x
10		Matice M6 x P1,0	8x
11		Matice M8 x P1,2	4x
12		Klín, zarážka	4x
13		Podložka pod maticí	8x

Potřebné nářadí k montáži:

Křížový šroubovák
Kladivo
Klíč na matice (obsažen v balení)

Montážní kroky – postupy:

Krok č.1: Použijte šrouby č.9, podložky č.13 a matice č.10 ke spojení břemen (hrazd) č.4 a rámu noh č.5.
Krok č.2: Použijte šrouby do dřeva č.8 k přišroubování na posuvné základny č.2.
Krok č.3: Zasuňte rámy noh č.5 do posuvných základen č.2. Vyrovnějte otvory v kluzných základech s otvory v rámech noh. Vložte šrouby č.3 a podložky č.7 z venku základny a připevněte podložky č. 7 a matice č. 11 ze vnitř pomocí šroubováku a klíče k utahování šroubů.
Krok č.4: Připevněte umělé patky č. 6 na nohy č. 5. Každá noha musí být připevněna delší stranou na vnější (krajní) roh, který je označen šipkou uvnitř.
Krok č.5: Vyberte vhodné otvory na pracovní desce a upevněte zarážky č. 12.

Poznámky:

1. Nepoužívejte jako žebřík nebo jako schůdky.
2. Nosnost max. 50 kg

Všeobecné záruční podmínky

Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců (u právnických osob 12 měsíců). Reklamacie budou posouzeny naším reklamačním oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XTline s.r.o.

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamacie, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).

Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohodě uplatnit primerenou slevu z kupní ceny.

Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:

- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů - vady byly způsobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec přípustného za