

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ PC5256 150-1500V

Nedodržení pokynů uvedených v tomto manuálu může být příčinou vážných zranění nebo smrti!

Zkoušečka PC5256 indikuje přítomnost střídavého proudu (AC) pomocí světelného signálu (rozsvícením diody).

Bezpečnost:

Přístroj splňuje požadavky normy:

- EN 61000-6-3:2007+A1:2011
- EN 61000-6-1:2007

Provoz:

Nepoužívejte zařízení, pokud je mokré nebo poškozené!

Nepoužívejte pro vyšší napětí než je maximální doporučené jmenovité napětí.

Chraňte před poškozením a nepoužívejte k jiným účelům, než je zařízení určeno.

Pokud napětí překročí 30V měla by být přijata zvláštní opatření, protože je zde možnost úrazu elektrickým proudem.

Dodržujte základní pravidla a normy pro Vaši bezpečnost.


Obsluha:

Dotkni se hrotem zkoušečky obvodu nebo zařízení, která má být testováno. Rozsvícení diody signalizuje napětí v rozsahu 150-1500V AC.

Upozornění:

Přístroj je určený výlučně pro kvalifikovanou a proškolenou obsluhu. Před měřením se ujistěte, zda napětí zařízení je v rozsahu této zkoušečky (150-1500V). Pokud má zařízení napětí mimo tento rozsah, nebude zkoušečka indikovat nic. Neznamena to, že v zařízení není napětí! Mějte se na pozoru, aby se žádná část Vašeho těla nedotýkala testovaného zařízení a prsty byly umístěny mimo kovové části zkoušečky po celou dobu testu.

Zkušební hrot

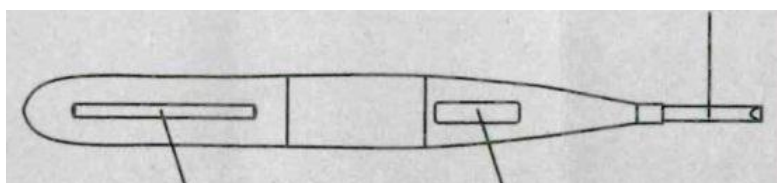

Klip na kapsu

Dioda