


XTLINE®

PROFESSIONAL TOOLS



**PŮVODNÍ
NÁVOD
K POUŽITÍ**



**PISTOLE NA PU PĚNY
TEFLONOVÁ S
KOVOVOU REGULACÍ**



XT0193




Zrozero pro úspěšné projekty.

POPIS PRODUKTU

Změny v technických údajích vyhrazeny. Případné obrázky a nákresy mohou být díky neustálému procesu optimalizace pouze ilustrační. Tiskové chyby vyhrazeny.

1. Upínací matice / vstupní ventil
2. Regulační matice průtoku
3. Tělo pistole
4. Rukojeť
5. Spoušť
6. Tryska

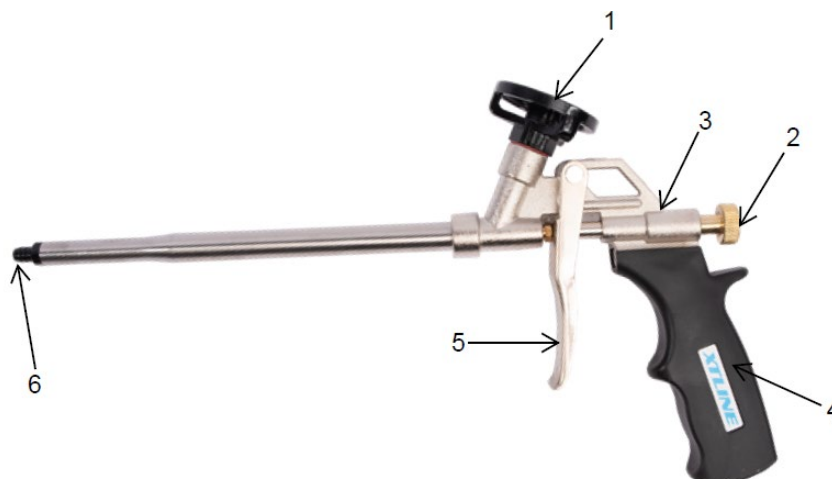

TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková délka:	330 mm
Délka hlavně:	192 mm
Průměr trysky:	7 mm / 2 mm (teflon)
Regulace průtoku:	jednou rukou
Povrchová úprava:	lesk
Materiál těla pistole:	slitina hliníku
Materiál rukojeti:	PP
Kulička / jehla:	teflon / teflon
Materiál regulace:	mosaz

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Výrobek je určen pro aplikaci montážní, nízko/vysoko expanzní polyuretanové pěny. Pistole je vhodná pro celou řadu profesí a využití, jako jsou např. montáž a osazení dveří, oken a parapetů, instalace elektrických rozvaděčů a krabic a další podobné aplikace. Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než ke kterým je určen.

OBSLUHA

Pro bezproblémové a bezpečné používání produktu vždy dodržujte všechny pokyny v návodu k použití. Před prvním použitím produktu se pečlivě seznámte se všemi pokyny a ujistěte se, že jste jim dostatečně porozuměli. V opačném případě může dojít k zranění obsluhy, dalších osob nebo poškození majetku.

- A) Zvolte kartuši s PU pěnou, která je parametricky kompatibilní s tímto produktem. Před připojením k pistoli kartuši důkladně protřepejte a vždy bezpodmínečně dodržujte všechny pokyny výrobce kartuše - *dle návodu použití na obalu kartuše*.
- B) Našroubujte kartuši s pěnou na upínací matici (1).
- C) Stiskněte spoušť pistole (5) a vyčkejte, dokud z trysky (6) nezačne vytékat souvislá vrstva pěny.
- D) Otáčejte s citem regulační maticí (2) po směru nebo proti směru hodinových ručiček pro nastavení požadovaného průtoku pěny. Před samotným použitím vyzkoušejte optimální nastavení průtoku na cvičném obrobku.

POZOR!

- Tryskou pistole nikdy nemiřte na vlastní osobu, další osoby ani zvířata.

Pokud po použití zůstane v pistoli zbytkový vzduch, může dojít k vytvrzení pěny uvnitř pistole a k jejímu poškození či znehodnocení.

Krátkodobé odstavení

Pokud bude pistole odstavena po dobu kratší než 24 hodin, je možné ponechat kartuši našroubovanou na pistoli.

Dlouhodobé odstavení

V případě dlouhodobého skladování je nutné pistoli důkladně vyčistit pomocí vhodného čističe nebo přípravku na čištění PU pěny. Před dlouhodobým skladováním odšroubujte a vyjměte kartuši a pistoli vyčistěte dle pokynů v kapitole 4 - *Čištění a údržba*.

VÝMĚNA KARTUŠE

- A) Pokud je aktuálně našroubovaná kartuše již prázdná, vyměňte ji za novou.
- B) Odšroubujte prázdnou kartuši s pěnou. Upínací matici a vstupní ventil důkladně očistěte vhodným čističem a novou kartuši našroubujte k pistoli co nejrychleji, aby nedošlo k vytvrzení zbytkové pěny uvnitř pistole.
- C) Před našroubováním novou kartuši s pěnou důkladně protřepejte.
- D) Krátce stiskněte spoušť a vyčkejte, dokud z trysky nezačne vycházet souvislá vrstva pěny.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pistoli je nutné správně vyčistit po každém ukončení činnosti a před jejím odstavením. Kartuši je možné ponechat na pistoli našroubovanou pouze tehdy, bude-li znovu použita nejpozději do 24 hodin.

- A) Odšroubujte z pistole kartuši s pěnou.
- B) Vyberte vhodný čistič na PU pěny a řiďte se pokyny výrobce čističe. Na kartuši s čističem nasadte rozprašovací trysku (zpravidla přiloženou k čističi) a naneste přípravek na upínací matici a vstupní ventil (1).
- C) Odstraňte z kartuše s čističem rozprašovací trysku a kartuši našroubujte na pistoli.
- D) Stiskněte krátce spoušť pistole a nechte ji naplnit čističem. Nechte působit několik minut.
- E) Poté v kratších intervalech několikrát stiskněte spoušť. Z trysky by měla vytékat bezbarvá, nelepivá tekutina. Pokud tomu tak není, zopakujte proces čištění ještě jednou, případně zkontrolujte, zda není kartuše s čističem prázdná.
- F) Odšroubujte a vyjměte z pistole kartuši s čističem na PU pěny.
- G) Pokud na těle pistole ulpí zbytky pěny, odstraňte pomocí čističe i tyto.

Pokud nedojde k včasnému odstranění zbytků pěny, dojde po nějakém čase k jejímu vytvrzení. V takovém případě lze pěnu dále odstranit pouze mechanicky. Zatuhlou nebo vytvrzenou pěnu lze změkčit pomocí acetonu.

Jakmile je pistole vyčištěna, naneste malé množství oleje na vstupní ventil upínací matice (1) a zatlačte tenkým, nekovovým předmětem na teflonovou kuličku ventilu (špejlí, párátkem apod). Místo oleje lze použít silikonovou vazelinu nebo jiný vhodný konzervant. V případě výskytu zbytkového množství pěny vlivem nedokonalého vyčištění pistole nedojde k zalepení ventilu a současně můžete tímto úkonem výrazně prodloužit životnost pistole.

Upínací matici a vstupní ventil je třeba udržovat vždy v čistotě! Několik kapek oleje můžete rovněž nanést na jehlu pistole, těsně před ucpávkový šroub (viz obrázek níže) a poté několikrát zapumpovat spouští. Dojde tak k rovnoměrnému promazání tohoto komponentu a můžete tak výrazně prodloužit životnost celé pistole.

Co dělat v případě netěsnosti?

V případě projevení jakékoliv netěsnosti ihned přerušte práci a celou pistoli důkladně vyčistěte vhodným čističem na PU pěny, případně postupujte dle pokynů v kapitole 4 - Čištění a údržba. Pokud ani po důkladném vyčištění nedošlo k odstranění netěsnosti, předejte výrobek k reklamaci u prodejce, u kterého jste jej zakoupili, spolu s příslušným dokladem o zaplacení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pokud bude pistole předána k reklamačnímu řízení **nevychištěná (dle pokynů v kapitole 4 - Údržba a čištění), s vytvrzenou pěnou uvnitř nebo jakkoliv jinak viditelně mechanicky poškozená či s jasnými známkami zanedbané údržby**, prodejce či výrobce produktu si vyhrazují právo reklamaci **automaticky zamítnout**, případně ji neklasifikovat jako záruční.

Bezpečnostní pokyny pro práci s pistolí na PU pěny:

- při práci vždy používejte osobní ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle či respirátory.
- vždy používejte pistoli v dostatečně dobře odvětrávaných prostorech, případně před samotnou prací vhodné odvětrávání zajistěte.
- nepracujte s pistolí v blízkosti dětí a udržujte další osoby v bezpečné vzdálenosti, aby nedošlo k jejich zranění.
- skladujte a dlouhodobě uchovávejte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
- nemanipulujte s pistolí, jste-li pod vlivem alkoholu, drog, léků nebo necítíte-li se způsobilí.
- při práci s kartuší s PU pěnou se vždy zcela řiďte pokyny výrobce kartuše.
- pistoli nikdy nerozebírejte
- v případě demontáže nebo viditelného mechanického poškození pistole automaticky zaniká záruka na těsnost.
- Pozor! Kartuše s PU pěnou je neustále pod tlakem.
- Nevystavujte pistoli přímému slunečnímu záření a extrémním nízkým ani vysokým teplotám.
- Nikdy neaplikujte PU pěnu nebo čističe na PU pěnu přímo do ohně ani na žhavé nebo velmi horké předměty.
- Nevhazujte prázdné ani plné kartuše na PU pěnu do ohně.
- Nikdy kartuše na PU pěnu úmyslně mechanicky nepoškozujte.

SKLADOVÁNÍ

Pistoli na PU pěnu skladujte vždy pouze po předchozím důkladném vyčištění, a to na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí a dalších nepovolaných osob.

LIKVIDACE



Nakládejte s produktem, jeho obalovým materiálem a dalším příslušenstvím vždy v souladu s místními předpisy a požadavky na ochranu životního prostředí a v případě překročení životnosti produktu jej odevzdejte na k tomu určená sběrná místa. Buďte ohleduplní k životnímu prostředí a nenakládejte s produktem jako s běžným komunálním odpadem.

Všeobecné podmínky odpovědnosti za vady zboží

Společnost XTline s.r.o., IČ: 26246937, se sídlem Ruda 175, 594 01 (dále též jen jako „**XTline**“) v rámci případné odpovědnosti z vadného plnění dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „**občanský zákoník**“) plní veškeré své stanovené povinnosti k maximální spokojenosti svých zákazníků.

Společnost XTline zboží dodává v odpovídající kvalitě řádně a včas, tedy bez vad. Pakliže nejsou zvláštní vlastnosti, funkce nebo parametry zboží výslovně vymezeny, pak XTline zboží dodává pro účel patrný z příslušné uzavřené smlouvy, případně pro účel uvedený nebo prezentovaný v nabídce společnosti XTline u konkrétního zboží. Pakliže se však na zboží vada přeci jen vyskytne, má její zákazník práva z vadného plnění dle § 2099 a násl., zejména pak § 2106 a § 2107 občanského zákoníku.

Zákazník musí zboží při převzetí zkontrolovat. Právo zákazníka z vadného plnění totiž zakládá vada, kterou má zboží při jeho předání, byť se případně projeví až později. Pokud se však jedná o vadu zjevnou (například mechanické poškození, nefunkčnost zboží apod.), měla by být tato zkontrolována a odhalena co možná nejdříve. Mimo jiné i proto, aby zboží nebylo dalším používáním více poškozeno, či aby nebylo právo zákazníka z vadného plnění ohroženo. Zjevná vada zboží by pak měla být uplatněna bez zbytečného odkladu od převzetí.

Nicméně nad rámec zákonných ustanovení společnost XTline prodlužuje lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění pro vady skryté u zakoupeného zboží **na celých 24 měsících** počítaných od převzetí zboží.

Každé zboží nebo výrobek je však třeba užívat pouze způsobem, pro který byl výrobek určen. Společnost XTline dále upozorňuje zejména na to, že:

- a) Servis vašeho nářadí smí provádět pouze proškolený pracovník stanovený dodavatelem zařízení a za použití originálních náhradních dílů. Tím bude zajištěno zachování bezpečnosti a správné funkce zařízení.
- b) V případě servisu zařízení používejte výhradně originální náhradní díly a dodržujte pokyny v návodu k používání pro správnou údržbu, čištění a skladování produktu. Použití neoriginálních náhradních dílů či nedodržování těchto pokynů mohou způsobit riziko úrazu osob nebo poškození majetku nebo zánik Vašich práv z případných vad, poškození nebo nefunkčnosti zařízení.

Reklamáce budou posouzeny naším Reklamačním oddělením. Uznané reklamace pak bezplatně opraví servis společnosti XTline. Místem pro uplatnění reklamace je sídlo nebo provozovna prodejce, u něhož bylo zboží zakoupeno. **Reklamáce, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.** Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady v bezpečném balení a řádně označené. Další možností je též uplatnění reklamace prostřednictvím zvlášť vymezeného programu společnosti XTline.

Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, především originál nebo kopii prodejního dokladu (pozn. aby bylo možné se přesvědčit, že bylo zařízení či výrobek skutečně zakoupen u XTline), vyplněný reklamační list s podrobným popisem závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon, případně navíc e-mail).

Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, kterou nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám, lze po vzájemné dohodě uplatnit přiměřenou slevu z kupní ceny.

Nárok na reklamaci, a tedy nárok z vadného plnění naopak zaniká, jestliže:

- Byl výrobek používán a udržován v rozporu s pokyny v návodu k použití, v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen, nebo poškozen používáním neoriginálních náhradních dílů, nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- Byl výrobek poškozen působením vnějších mechanických, teplotních, chemických či jiných nepředvídatelných vlivů.
- Bylo zařízení poškozeno nevhodným skladováním, manipulací, čištěním nebo údržbou.
- Byl výrobek používán nad rámec přípustného zatížení.
- Zjištěná vada (pozn. zjevná či skrytá) nebyla uplatněna včas.

***Záruka se nevztahuje na
příslušenství!***

O FIRMĚ

Naše firma dodává ruční, elektrické a Aku nářadí do sítě specializovaných prodejen a stavebnin – malých a středně velkých železářství s přátelským a profesionálním personálem, a také přímo do rukou řemeslníků a odborných firem různých oborů a zaměření.

Zakládáme si na tom, aby naše nářadí spolehlivě sloužilo a aby práce s ním byla za odměnu. Nic nepotěší více než vidět, jak pod šikovnýma rukama vzniká výjimečný projekt. A pokud je řeč o šikovných rukou, jsme hrdí na to, že veškeré příslušenství a náhradní díly k našim produktům jsou plně dostupné na území České republiky a veškerý servis tak probíhá přímo pod naší taktovkou a věnují se mu zkušení odborníci.

Jak naše produkty dělíme? V našem širokém sortimentu najdete produkty, které spadají do pěti základních kategorií:

- ❖ **Elektro a Aku nářadí**
- ❖ **Nástroje**
- ❖ **Dílna**
- ❖ **Stavba**
- ❖ **Zahrada**

Každý člen našeho týmu plní své pracovní úkoly svědomitě, profesionálně, kvalitně a tak, jak nejlépe dovede. Odměnou nám jste vy, spokojení zákazníci, řemeslníci a majitelé firem, pro které je radost pracovat s nářadím XTLINE a kteří se ztotožňují s heslem, které razíme:




Zrozeno pro úspěšné projekty.

Výrobce: XTline s.r.o., Ruda 175, 594 01, Česká republika
www.xtline.cz; info@xtline.com

XTLINE®

PROFESSIONAL TOOLS



**PÔVODNÝ
NÁVOD NA
POUŽITIE**

SK

**PIŠTOĽ NA PU
PENY TEFLÓNOVÁ
S KOVOVOU
REGULÁCIOU**



XT0193




Stvorené pre úspešné projekty.

POPIS PRODUKTU

Zmeny v technických údajoch vyhradené. Prípadné obrázky a nákresy môžu byť vďaka neustálemu procesu optimalizácie iba ilustračné. Tlačové chyby vyhradené.

1. Upínacia matica / vstupný ventil
2. Regulačná matica prietoku
3. Telo pištole
4. Rukoväť
5. Spúšť
6. Tryska

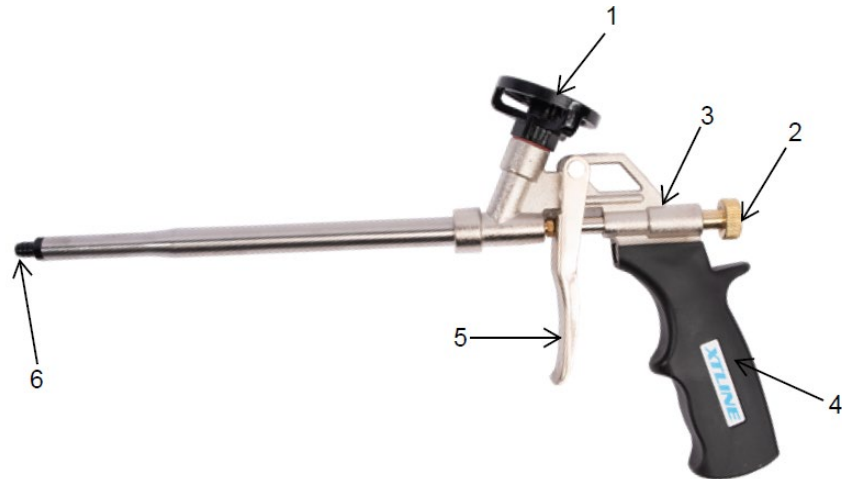

TECHNICKÉ PARAMETRE

Celková dĺžka:	330 mm
Dĺžka hlavne:	192 mm
Priemer trysky:	7 mm / 2 mm (teflón)
Regulácia prietoku:	jednou rukou
Povrchová úprava:	lesk
Materiál tela:	zliatina hliníka
Materiál rukoväte:	PP
Gulička / ihla:	teflón / teflón
Materiál regulácie:	mosadz

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

Výrobok je určený pre aplikáciu montážnej, nízko/vysoko expanznej polyuretánovej peny. Pištoľ je vhodná pre celý rad profesií a využití, ako sú napr. montáž a osadenie dverí, okien a parapetov, inštalácia elektrických rozvádzačov a krabíc a ďalšie podobné aplikácie. Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.

OBSLUHA

Pre bezproblémové a bezpečné používanie produktu vždy dodržujte všetky pokyny v návode na použitie. Pred prvým použitím produktu sa starostlivo zoznámte so všetkými pokynmi a uistite sa, že ste im dostatočne porozumeli. V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu obsluhy, ďalších osôb alebo poškodeniu majetku.

- A) Zvoľte kartušu s PU penou, ktorá je parametricky kompatibilná s týmto produktom. Pred pripojením k pištoľi kartušu dôkladne pretrepte a vždy bezpodmienečne dodržujte všetky pokyny výrobcu kartuše - *podľa návodu použitia na obale kartuše*.
- B) Naskrutkujte kartušu s penou na upínaciu maticu (1).
- C) Stlačte spúšť pištole (5) a vyčkajte, kým z trysky (6) nezačne vytekať súvislá vrstva peny.
- D) Otáčajte s citom regulačnou maticou (2) v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek pre nastavenie požadovaného prietoku peny. Pred samotným použitím vyskúšajte optimálne nastavenie prietoku na cvičnom obrobku.

POZOR!

- Tryskou pištole nikdy nemierte na vlastnú osobu, ďalšie osoby ani zvieratá.

Pokiaľ po použití zostane v pištoľi zvyškový vzduch, môže dôjsť k vytvrdnutiu peny vo vnútri pištole ak jej poškodeniu či znehodnoteniu.

Krátkodobé odstavenie

Pokiaľ bude pištoľ odstavená po dobu kratšiu ako 24 hodín, je možné ponechať kartušu naskrutkovanú na pištoľ.

Dlhodobé odstavenie

V prípade dlhodobého skladovania je nutné pištoľ dôkladne vyčistiť pomocou vhodného čističa alebo prípravku na čistenie PU peny. Pred dlhodobým skladovaním odskrutkujte a vyberte kartušu a pištoľ vyčistite podľa pokynov v kapitole 4 - *Čistenie a údržba*.

VÝMENA KARTUŠA

- A) Ak je aktuálne naskrutkovaná kartuša už prázdna, vymeňte ju za novú.
- B) Odskrutkujte prázdnu kartušu s penou. Upínaciu maticu a vstupný ventil dôkladne očistite vhodným čističom a novú kartušu naskrutkujte k pištoľi čo najrýchlejšie, aby nedošlo k vytvrdnutiu zvyškovej peny vo vnútri pištole.
- C) Pred naskrutkovaním novú kartušu s penou dôkladne pretrepte.
- D) Krátko stlačte spúšť a počkajte, kým z trysky nezačne vychádzať súvislá vrstva peny.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pistoľ je nutné správne vyčistiť po každom ukončení činnosti a pred jej odstavením. Kartušu je možné ponechať na pistoľ naskrutkovanú iba vtedy, ak bude znovu použitá najneskôr do 24 hodín.

- A) Odskrutkujte z pištole kartušu s penou.
- B) Vyberte vhodný čistič na PU peny a riad'te sa pokynmi výrobcu čističa. Na kartušu s čističom nasad'te rozprašovaciú trysku (spravidla priloženú k čističu) a naneste prípravok na upínaciu maticu a vstupný ventil (1).
- C) Odstráňte z kartuše s čističom rozprašovaciú trysku a kartušu naskrutkujte na pistoľ.
- D) Stlačte krátko spúšť pištole a nechajte ju naplniť čističom. Nechajte pôsobiť niekoľko minút.
- E) Potom v kratších intervaloch niekoľkokrát stlačte spúšť. Z trysky by mala vytekať bezfarebná, nelepivá tekutina. Pokiaľ tomu tak nie je, zopakujte proces čistenia ešte raz, prípadne skontrolujte, či nie je kartuša s čističom prázdna.
- F) Odskrutkujte a vyberte z pištole kartušu s čističom na PU peny.
- G) Pokiaľ na tele pištole prilnú zvyšky peny, odstráňte pomocou čističa aj tieto.

Pokiaľ nedôjde k včasnému odstráneniu zvyškov peny, dôjde po nejakom čase k jej vytvrdnutiu. V takom prípade je možné penu ďalej odstrániť iba mechanicky. Zatuhnutú alebo vytvrdnutú penu je možné zmäknúť pomocou acetónu.

Akonáhle je pistoľ vyčistená, naneste malé množstvo oleja na vstupný ventil upínacej matice (1) a zatlačte tenkým, nekovovým predmetom na teflónovú guľôčku ventilu (špajľou, špáradlom a pod). Namiesto oleja je možné použiť silikónovú vazelinu alebo iný vhodný konzervant. V prípade výskytu zvyškového množstva peny vplyvom nedokonalého vyčistenia pištole nedôjde k zalepeniu ventilu a súčasne môžete týmto úkonom výrazne predĺžiť životnosť pištole.

Upínaciu maticu a vstupný ventil je potrebné udržiavať vždy v čistote! Niekoľko kvapiek oleja môžete tiež naniesť na ihlu pištole, tesne pred upchávkovou skrutku (viď obrázok nižšie) a potom niekoľkokrát zapumpovať spúšťou. Dôjde tak k rovnomernému premazaniu tohto komponentu a môžete tak výrazne predĺžiť životnosť celej pištole.

Čo robiť v prípade netesnosti?

V prípade prejavenia akejkoľvek netesnosti ihneď prerušte prácu a celú pištoľ dôkladne vyčistite vhodným čističom na PU peny, prípadne postupujte podľa pokynov v kapitole 4 - *Čistenie a údržba*. Pokiaľ ani po dôkladnom vyčistení nedošlo k odstráneniu netesnosti, odovzdajte výrobok na reklamáciu u predajcu, u ktorého ste ho zakúpili, spolu s príslušným dokladom o zaplatení.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Pokiaľ bude pištoľ odovzdaná k reklamačnému konaniu **nevyčistená** (podľa pokynov v kapitole 4 - *Údržba a čistenie*), **s vytvrdenou penou vo vnútri alebo akokoľvek inak viditeľne mechanicky poškodená** či **s jasnými známkami zanedbanej údržby**, predajca či výrobca produktu si vyhradzuje právo reklamáciu **automaticky zamietnuť**, prípadne ju neklasifikovať ako záručnú.

Bezpečnostné pokyny pre prácu s pištoľou na PU peny:

- pri práci vždy používajte osobné ochranné pomôcky, ako sú rukavice, okuliare či respirátory.
- vždy používajte pištoľ v dostatočne dobre odvetrávaných priestoroch, prípadne pred samotnou prácou vhodné odvetrávanie zaistite.
- nepracujte s pištoľou v blízkosti detí a udržiajte ďalšie osoby v bezpečnej vzdialenosti, aby nedošlo k ich zraneniu.
- skladujte a dlhodobo uchovávajte mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.
- nemanipulujte s pištoľou, ak ste pod vplyvom alkoholu, drog, liekov alebo ak sa necítite spôsobilí.
- pri práci s kartušou s PU penou sa vždy úplne riadte pokynmi výrobcu kartuše.
- pištoľ nikdy nerozoberajte
- v prípade demontáže alebo viditeľného mechanického poškodenia pištole automaticky zaniká záruka na tesnosť.
- Pozor! Kartuša s PU penou je neustále pod tlakom.
- Nevystavujte pištoľ priamemu slnečnému žiareniu a extrémnym nízkym ani vysokým teplotám.
- Nikdy neaplikujte PU penu alebo čističe na PU penu priamo do ohňa ani na horúce alebo veľmi horúce predmety.
- Nevhadzujte prázdne ani plné kartuše na PU penu do ohňa.
- Nikdy kartuše na PU penu úmyselne mechanicky nepoškodzujte.

SKLADOVANIE

Pištoľ na PU penu skladujte vždy iba po predchádzajúcom dôkladnom vyčistení, a to na suchom a bezpečnom mieste, mimo dosahu detí a ďalších nepovolaných osôb.

LIKVIDÁCIA



Nakladajte s produktom, jeho obalovým materiálom a ďalším príslušenstvom vždy v súlade s miestnymi predpismi a požiadavkami na ochranu životného prostredia av prípade prekročenia životnosti produktu ho odovzdajte na na to určené zberné miesta. Buďte ohľaduplní k životnému prostrediu a nenakladajte s produktom ako s bežným komunálnym odpadom.

Všeobecné podmienky zodpovednosti za vady tovaru

Spoločnosť XTline s.r.o., IČO: 26246937, so sídlom Ruda 175, 594 01 (ďalej tiež len ako „**XTline**“) v rámci prípadnej zodpovednosti z chybného plnenia podľa zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení pozdĺž (ďalej tiež len ako „**občiansky zákonník**“) plní všetky svoje stanovené povinnosti k maximálnej spokojnosti svojich zákazníkov.

Spoločnosť XTline tovar dodáva v zodpovedajúcej kvalite riadne a včas, teda bez väd. Ak nie sú zvláštne vlastnosti, funkcie alebo parametre tovaru výslovne vymedzené, potom XTline tovar dodáva na účel viditeľný z príslušnej uzavretej zmluvy, prípadne na účel uvedený alebo prezentovaný v ponuke spoločnosti XTline pri konkrétnom tovare. Ak sa však na tovare vada predsa len vyskytne, má jej zákazník práva z vadného plnenia podľa § 2099 a nasl., najmä § 2106 a § 2107 Občianskeho zákonníka.

Zákazník musí tovar pri prevzatí skontrolovať. Právo zákazníka z chybného plnenia totiž zakladá vada, ktorú má tovar pri jeho odovzdaní, hoci sa prípadne prejaví až neskôr. Pokiaľ sa však jedná o vadu zjavnú (napríklad mechanické poškodenie, nefunkčnosť tovaru a pod.), mala by byť táto skontrolovaná a odhalená čo najskôr. Okrem iného aj preto, aby tovar nebol ďalším používaním viac poškodený, alebo aby nebol právo zákazníka z chybného plnenia ohrozené. Zjavná vada tovaru by potom mala byť uplatnená bez zbytočného odkladu od prevzatia.

Avšak nad rámec zákonných ustanovení spoločnosť XTline predlžuje lehotu na uplatnenie práv z vadného plnenia pre vady skryté u zakúpeného tovaru **na celých 24 mesiacov** počítaných od prevzatia tovaru.

Každý tovar alebo výrobok je však potrebné používať iba spôsobom, pre ktorý bol výrobok určený. Spoločnosť XTline ďalej upozorňuje najmä na to, že:

- a) Servis vášho náradia smie vykonávať iba preškolený pracovník stanovený dodávateľom zariadenia a za použitia originálnych náhradných dielov. Tým bude zaistené zachovanie bezpečnosti a správnej funkcie zariadenia.
- b) V prípade servisu zariadenia používajte výhradne originálne náhradné diely a dodržujte pokyny v návode na používanie pre správnu údržbu, čistenie a skladovanie produktu. Použitie neoriginálnych náhradných dielov či nedodržiavanie týchto pokynov môžu spôsobiť riziko úrazu osôb alebo poškodenia majetku alebo zánik Vašich práv z prípadných väd, poškodenia alebo nefunkčnosti zariadenia.

Reklamácie budú posúdené naším Reklamačným oddelením. Uznané reklamácie potom bezplatne opraví servis spoločnosti XTline. Miestom na uplatnenie reklamácie je sídlo alebo prevádzkareň predajcu, u ktorého bol tovar zakúpený. **Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.** Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou na vlastné náklady v bezpečnom balení a riadne označené. Ďalšou možnosťou je tiež uplatnenie reklamácie prostredníctvom zvlášť vymedzeného programu spoločnosti XTline.

Zásielka musí obsahovať reklamovaný výrobok, predajné dokumenty, predovšetkým originál alebo kópiu predajného dokladu (pozn. aby bolo možné sa presvedčiť, že bolo zariadenie či výrobok skutočne zakúpený u XTline), vyplnený reklamačný list s podrobným popisom závady a kontaktné údaje (spiatočná adresa, telefón, prípadne navyše e-mail).

Vady, ktoré je možné odstrániť, budú opravené v zákonnej lehote 30 dní (dobu je možné po vzájomnej dohode predĺžiť). Po prejavení skrytej vady materiálu do 6 mesiacov od dátumu predaja, ktorú nemožno odstrániť, bude výrobok vymenený za nový (vady, ktoré existovali pri prevzatí tovaru, nie vzniknuté nesprávnym používaním alebo opotrebovaním). Na neodstrániteľné vady a vady, ktoré si je kupujúci schopný opraviť sám, je možné po vzájomnej dohode uplatniť primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Nárok na reklamáciu, a teda nárok z chybného plnenia naopak zaniká, ak:

- Bol výrobok používaný a udržiavaný v rozpore s pokynmi v návode na použitie, v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený, alebo poškodený používaním neoriginálnych náhradných dielov, nevhodných alebo nekvalitných mazív a pod.
- Bol výrobok poškodený pôsobením vonkajších mechanických, teplotných, chemických či iných nepredvídateľných vplyvov.
- Bolo zariadenie poškodené nevhodným skladovaním, manipuláciou, čistením alebo údržbou.
- Bol výrobok používaný nad rámec prípustného zaťaženia.
- Zistená chyba (pozn. zjavná či skrytá) nebola uplatnená včas.

***Záruka sa nevzťahuje
na príslušenstvo!***

O FIRME

Naša firma dodáva ručné, elektrické a Aku náradie do siete špecializovaných predajní a stavebnín – malých a stredne veľkých železiarstiev s priateľským a profesionálnym personálom, a taktiež priamo do rúk remeselníkov a odborných firiem rôznych odborov a zameraní.

Zakladáme si na tom, aby naše náradie spoľahlivo slúžilo a aby práca s ním bola za odmenu. Nič nepoteší viac ako vidieť, ako pod šikovnými rukami vzniká výnimočný projekt. A pokiaľ je reč o šikovných rukách, sme hrdý na to, že všetko príslušenstvo a náhradné diely k našim produktom sú plne dostupné na území Českej a Slovenskej republiky a všetok servis tak prebieha priamo pod našou taktovkou a venujú sa mu skúsení odborníci.

Ako delíme naše produkty? V našom širokom sortimente nájdete produkty, ktoré spadajú do piatich základných kategórií:

- ❖ **Elektro a Aku náradie**
- ❖ **Nástroje**
- ❖ **Dielňa**
- ❖ **Stavba**
- ❖ **Záhrada**

Každý člen nášho tímu plní svoje pracovné úlohy svedomito, profesionálne, kvalitne a tak, ako najlepšie dokáže. Odmenou nám ste vy, spokojní zákazníci, remeselníci a majitelia firiem, pre ktorých je radosť pracovať s náradím XTLINE a ktorí sa stotožňujú s heslom, ktoré razíme:




Stvorené pre úspešné projekty.


Výrobca: XTline s.r.o., Ruda 175, 594 01, Česká republika
www.xtline.cz; info@xtline.com

XTLINE®

PROFESSIONAL TOOLS



**ORYGINALNA
INSTRUKCJA
OBSŁUGI**



**PISTOLET DO PIANY
PU TEFLONOWY Z
METALOWĄ
REGULACJĄ**



XT0193




Stworzone dla wybitnych projektów.

OPIS PRODUKTU

Z zastrzeżeniem zmian danych technicznych. Wszelkie zdjęcia i rysunki mogą być tylko poglądowe ze względu na ciągły proces optymalizacji. Błędy typograficzne zastrzeżone.

1. Nakrętka zaciskowa / zawór wlotowy
2. Regulacja przepływu
3. Korpus pistoletu
4. Uchwyt
5. Spust
6. Dysza

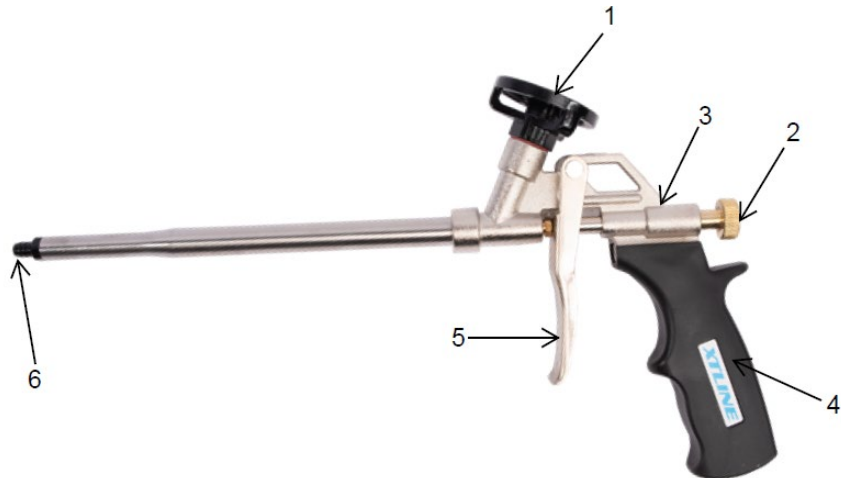

PARAMETRY TECHNICZNE

Długość całkowita:	330 mm
Długość lufy:	192 mm
Średnica dyszy:	7 mm / 2 mm (teflon)
Regulacja przepływu:	jednoręczny
Wykończenie:	błyszczący
Materiał korpusu pistoletu:	stop aluminium
Materiał rękojeści:	PP
Kulka / igła:	teflon / teflon
Materiał regulacji:	mosiądz

PRZEZNACZENIE

Produkt przeznaczony do aplikacji montażowej pianki poliuretanowej o niskiej/wysokiej rozszerzalności. Pistolet nadaje się do wielu zastosowań, takich jak montaż i instalacja drzwi, okien i parapetów, instalacja rozdzielnic elektrycznych i puszek oraz innych podobnych zastosowań. Nie używaj produktu do celów innych niż te, do których jest przeznaczony.

PRACA

W celu bezproblemowego i bezpiecznego użytkowania produktu należy zawsze przestrzegać wszystkich zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Przed pierwszym użyciem produktu przeczytaj uważnie instrukcję i upewnij się, że ją rozumiesz. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń operatora, innych osób lub mienia.

- A) Wybierz wkład z pianką PU, który jest kompatybilny z tym produktem. Przed podłączeniem do pistoletu dokładnie wstrząśnij kartuszem.
- B) Nakręcić wkład piankowy na nakrętkę mocującą (1).
- C) Nacisnąć spust pistoletu (5) i odczekać, aż z dyszy (6) zacznie wypływać ciągła warstwa piany.
- D) Ostrożnie obróć nakrętkę regulacyjną (2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić żądany przepływ piany. Przed faktycznym użyciem przetestuj optymalne ustawienie przepływu na próbnym elemencie obrabianym.

UWAGA!

- Nigdy nie kieruj dyszy pistoletu na siebie, inne osoby lub zwierzęta.
- postępuj zgodnie z instrukcją użycia umieszczoną na opakowaniu kartusza i zawsze stosuj się do wszystkich zaleceń producenta.

Jeśli po użyciu w pistolecie pozostanie powietrze, piana wewnątrz pistoletu może stwardnieć i spowodować uszkodzenie lub pogorszenie jakości.

Przechowywanie

W przypadku przerwy w pracy poniżej 24 godzin, istnieje możliwość pozostawienia naboju przykręconego do pistoletu.

W przypadku dłuższej przerwy, pistolet należy dokładnie oczyścić odpowiednim środkiem czyszczącym lub pianą poliuretanową. Przed dłuższym przechowywaniem należy odkręcić i wyjąć nabój oraz wyczyścić pistolet zgodnie z instrukcją w rozdziale 4 - *Czyszczenie i konserwacja*.

WYMIANA KARTRIDŻA

- A) Jeżeli kartusz jest już pusty, należy go wymienić na nowy.
- B) Odkręć pusty wkład. Dokładnie oczyść nakrętkę mocującą i zawór wlotowy odpowiednim środkiem czyszczącym i jak najszybciej przykręć nowy nabój do pistoletu, aby zapobiec stwardnieniu pozostałej piany wewnątrz pistoletu.
- C) Przed przykręceniem dokładnie wstrząśnij nowym kartuszem.
- D) Nacisnąć spust i odczekać, aż z dyszy zacznie wydobywać się ciągły strumień piany.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Pistolet należy dokładnie wyczyścić po każdym zakończeniu pracy oraz przed magazynowaniem. Nabój można pozostawić zamocowany tylko wtedy, gdy będzie on ponownie użyty najpóźniej w ciągu 24 godzin.

- A) Odkręć wkład piankowy od pistoletu.
- B) Wybierz odpowiedni środek czyszczący z pianki PU i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta środka czyszczącego. Podłącz dyszę rozpylającą (zazwyczaj w zestawie czyszczącym) do wkładu czyszczącego i nałóż produkt na nakrętkę mocującą i zawór wlotowy (1).
- C) Zdejmij dyszę rozpylającą z wkładu czyszczącego i przykręć wkład do pistoletu.
- D) Krótko naciśnij spust pistoletu i pozwól mu napełnić się środkiem czyszczącym. Pozostaw na kilka minut.
- E) Następnie naciskaj spust kilka razy w krótszych odstępach czasu. Z dyszy powinien wypływać bezbarwny, nieklejący się płyn. Jeśli nie, powtórz proces czyszczenia jeszcze raz lub sprawdź, czy wkład czyszczący nie jest pusty.
- F) Odkręć i wyjmij wkład czyszczący z pistoletu.
- G) Jeśli na korpusie pistoletu pozostanie piana, należy ją również usunąć środkiem czyszczącym.

Jeśli pozostałości pianki nie zostaną usunięte na czas, po pewnym czasie stwardnieje. W takim przypadku pianę można usunąć tylko mechanicznie. Usztywnioną lub stwardniałą piankę można zmiękczyć acetonem.

Po wyczyszczeniu pistoletu nanieść niewielką ilość oleju na zawór wlotowy nakrętki mocującej (1) i cienkim, niemetalowym przedmiotem nacisnąć na kulkę teflonową zaworu (rožen, wykałaczka itp.). Zamiast oleju można użyć wazeliny silikonowej lub innego odpowiedniego środka konserwującego. Jeśli w wyniku niepełnego oczyszczenia pistoletu pozostanie resztkowa ilość piany, zawór nie będzie się zaciął, a jednocześnie można znacznie wydłużyć żywotność pistoletu.

Nakrętka mocująca i zawór wlotowy muszą być zawsze czyste! Można również nanieść kilka kropel oleju na iglicę pistoletu, tuż przed śrubą dławniczą (patrz zdjęcie poniżej), a następnie kilka razy nacisnąć spust. Zapewni to równomierne smarowanie tego elementu i znacząco wydłuży żywotność całego pistoletu.

Co zrobić w przypadku wycieku?

W przypadku wycieku należy natychmiast przerwać pracę i dokładnie wyczyścić cały pistolet odpowiednią pianką poliuretanową lub postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 4 - Czyszczenie i konserwacja. Jeśli wyciek nie został usunięty nawet po dokładnym wyczyszczeniu, zgłoś reklamację produktu do sprzedawcy, u którego go kupiłeś, wraz z dowodem wpłaty.

WAŻNE OSTRZEŻENIE:

W przypadku przekazania pistoletu do procedury reklamacyjnej **nieoczyszczony** (zgodnie ze wskazówkami zawartymi w rozdziale 4 - Konserwacja i czyszczenie), **z stwardniałą pianą wewnątrz lub w inny sposób widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi lub z wyraźnymi śladami zaniedbania konserwacji**, sprzedawca lub producent produktu zastrzega sobie prawo **automatycznie odrzucić reklamację** lub nie zakwalifikować jako rękojmia.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące pracy z pistoletem do piany PU:

- podczas pracy zawsze używaj środków ochrony osobistej, takich jak rękawice, okulary lub maski oddechowe.
- zawsze używać pistoletu w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach lub zapewnić odpowiednią wentylację przed przystąpieniem do pracy.
- nie pracuj z pistoletem w pobliżu dzieci i trzymaj inne osoby w bezpiecznej odległości, aby uniknąć obrażeń.
- przechowywać i przechowywać przez długi czas w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób niepowołanych.
- nie dotykaj broni, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub jeśli nie czujesz się kompetentny.
- podczas pracy z wkładem z pianką PU należy zawsze dokładnie przestrzegać instrukcji producenta wkładu.
- nigdy nie rozbieraj pistoletu
- w przypadku demontażu lub widocznego uszkodzenia mechanicznego pistoletu gwarancja na szczelność automatycznie wygasa.
- Uważaj! Wkład z pianką PU jest stale pod ciśnieniem.
- Nie wystawiaj pistoletu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz ekstremalnie niskich lub wysokich temperatur.
- Nigdy nie stosuj pianki PU ani środków czyszczących z pianki PU bezpośrednio na ogień lub gorące lub bardzo gorące przedmioty.
- Nie wrzucać pustych lub pełnych wkładów z pianki PU do ognia.
- Nigdy celowo nie uszkadzaj mechanicznie wkładów z pianki PU.

SKŁADOWANIE

Zawsze przechowuj pistolet do piany PU po dokładnym oczyszczeniu, w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci i innych osób nieupoważnionych.

DYSPONOWANIE



Produkt, jego opakowanie i inne akcesoria należy zawsze utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska, a w przypadku przekroczenia okresu użytkowania produktu należy przekazać go do wyznaczonych punktów zbiórki. Bądź przyjazny dla środowiska i nie wyrzucaj produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.

Ogólne warunki odpowiedzialności za wady produktu

Spółka XTline s.r.o., ID: 26246937, z siedzibą pod adresem Ruda 175, 594 01 (zwana dalej także „**XTline**”) w zakresie ewentualnej odpowiedzialności za wadliwe wykonanie zgodnie z ustawą nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny ze zmianami (zwany dalej także „**Kodeksem cywilnym**”) wywiązuje się ze wszystkich nałożonych na niego obowiązków ku maksymalnemu zadowoleniu swoich klientów.

Firma XTline dostarcza towar w odpowiedniej jakości, solidnie i terminowo, czyli bez wad. Jeżeli szczególne właściwości, funkcje lub parametry towaru nie są wyraźnie określone, wówczas XTline dostarcza towar w celu wynikającym z zawartej umowy lub w celu określonym lub przedstawionym w ofercie XTline dla konkretnego towaru. Jeżeli jednak w towarze wystąpi wada, klientowi przysługują prawa z tytułu wadliwego wykonania zgodnie z § 2099 i nast., w szczególności § 2106 i § 2107 kodeksu cywilnego.

Klient ma obowiązek sprawdzić towar przy odbiorze. Prawo klienta z tytułu wadliwego wykonania opiera się na wadzie, którą towar posiada w chwili wydania, nawet jeśli ujawni się ona dopiero później. Jeśli jednak jest to wada oczywista (np. uszkodzenie mechaniczne, wadliwe działanie towaru itp.), należy ją jak najszybciej sprawdzić i wykryć. Między innymi także po to, aby towar nie uległ dalszemu uszkodzeniu w wyniku dalszego użytkowania lub aby prawa Klienta nie zostały zagrożone w wyniku wadliwego wykonania. W takim przypadku oczywistą wadę towaru należy zgłosić bez zbędnej zwłoki po jego otrzymaniu.

Jednakże poza zakresem przepisów prawa XTline wydłuża termin dochodzenia uprawnień z tytułu wadliwego wykonania za wady ukryte w zakupionym towarze **do pełnych 24 miesięcy** liczonych od dnia otrzymania towaru.

Jednakże każdy przedmiot lub produkt należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. XTline ponadto wskazuje w szczególności, że:

- a) Twoje narzędzie może być serwisowane wyłącznie przez przeszkolonego pracownika wyznaczonego przez dostawcę sprzętu i przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.
- b) Podczas serwisowania urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi w celu prawidłowej konserwacji, czyszczenia i przechowywania produktu. Używanie nieoryginalnych części zamiennych lub nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może spowodować ryzyko obrażeń ciała lub szkód w mieniu lub utratę praw na skutek ewentualnych wad, uszkodzeń lub nieprawidłowego działania urządzenia.

Reklamacje będą rozpatrywane przez nasz Dział Reklamacji. Uznane reklamacje zostaną następnie bezpłatnie naprawione przez serwis XTline. Miejszem składania reklamacji jest siedziba lub miejsce prowadzenia działalności sprzedawcy, u którego towar został zakupiony. **Reklamacja, w tym usunięcie wady, powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią inaczej.** Kupujący może zgłosić reklamację osobiście lub wysyłając towar do reklamacji transportem na własny koszt w bezpiecznym opakowaniu i odpowiednio oznaczonym. Inną możliwością jest złożenie wniosku o odszkodowanie poprzez specjalnie zdefiniowany program firmy XTline.

Przesyłka musi zawierać reklamowany produkt, dokumenty sprzedaży, w szczególności oryginał lub kopię dokumentu sprzedaży (pamiętaj, że istnieje możliwość sprawdzenia, czy urządzenie lub produkt faktycznie zostało zakupione w XTline), wypełniony formularz reklamacyjny wraz ze szczegółowym opisem o wadzie oraz dane kontaktowe (adres zwrotny, telefon lub dodatkowo e-mail).

Wady możliwe do usunięcia zostaną usunięte w ustawowym terminie 30 dni (termin ten może zostać przedłużony za obopólną zgodą). Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od daty sprzedaży ujawni się ukryta wada rzeczowa, której nie da się usunąć, towar zostanie wymieniony na nowy (wady, które istniały w chwili odbioru towaru, a nie są spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub zużyciem) . W przypadku wad nienaprawialnych i usterek, które kupujący jest w stanie samodzielnie naprawić, za obopólnym porozumieniem, można zastosować rozsądną zniżkę od ceny zakupu.

Przeciwnie, prawo do reklamacji, a tym samym roszczenie z tytułu wadliwego wykonania wygasa, jeżeli:

- Produkt był używany i konserwowany niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, w innych warunkach lub do celów innych niż te, do których jest przeznaczony, lub uległ uszkodzeniu w wyniku użycia nieoryginalnych części zamiennych, nieodpowiednich lub niskiej jakości smarów itp.
- Produkt został uszkodzony na skutek zewnętrznych czynników mechanicznych, termicznych, chemicznych lub innych nieprzewidywalnych czynników.
- Urządzenie zostało uszkodzone w wyniku niewłaściwego przechowywania, obsługi, czyszczenia lub konserwacji.
- Produkt był używany poza dopuszczalnym obciążeniem.
- Wykryta wada (uwaga oczywista lub ukryta) nie została zastosowana w terminie.

***Gwarancja nie dotyczy
akcesoriów!***

O NAS

Firma XTline jest producentem narzędzi ręcznych, elektronarzędzi przewodowych i bezprzewodowych. Nasza sieć sprzedaży złożona jest z sieci sklepów wyspecjalizowanych w sprzedaży narzędzi, prowadzonych przez sympatyczny i profesjonalny personel, a także rzemieślników i profesjonalnych wykonawców z różnych dziedzin, chętnie służących radą i pomocą w wyborze odpowiedniego narzędzia

Nasza marka powstała, aby rzetelnie służyć naszym klientom czyniąc ich pracę przyjemną i satysfakcjonującym doświadczeniem. Wszystkie nasze produkty są serwisowane oryginalnymi częściami zamiennymi na terenie Republiki Czeskiej i testowane przez doświadczonych specjalistów.

Nasza szeroka oferta składa się z pięciu podstawowych kategorii:

- ❖ Elektronarzędzia (w tym bezprzewodowe)
- ❖ Narzędzia ręczne
- ❖ Warsztat
- ❖ Budownictwo
- ❖ Ogród

Każdy członek naszego zespołu wykonuje swoje zadania rzetelnie, profesjonalnie i w najlepszy możliwy sposób. Cieszymy się zadowolonymi klientami, rzemieślnikami i właścicielami firm, którzy lubią pracować z narzędziami XTLINE, identyfikując się z naszym mottem:



Stworzone dla wybitnych projektów.

*Producent: XTline s.r.o., Ruda 175, 594 01, Republika Czeska
www.xtline.cz; info@xtline.com*

XTLINE®

PROFESSIONAL TOOLS



**ORIGINAL
INSTRUCTION
MANUAL**



**METAL TEFLON PU
FOAM GUN WITH
METAL REGULATION**



XT0193




Born for outstanding projects.

PRODUCT DESCRIPTION

Technical data is a subject to change. Images and drawings may be illustrative only due to the continuous optimization process. Typographical errors reserved.

1. Clamping nut / input valve
2. Flow control nut
3. Foam gun body
4. Handle
5. Trigger
6. Nozzle

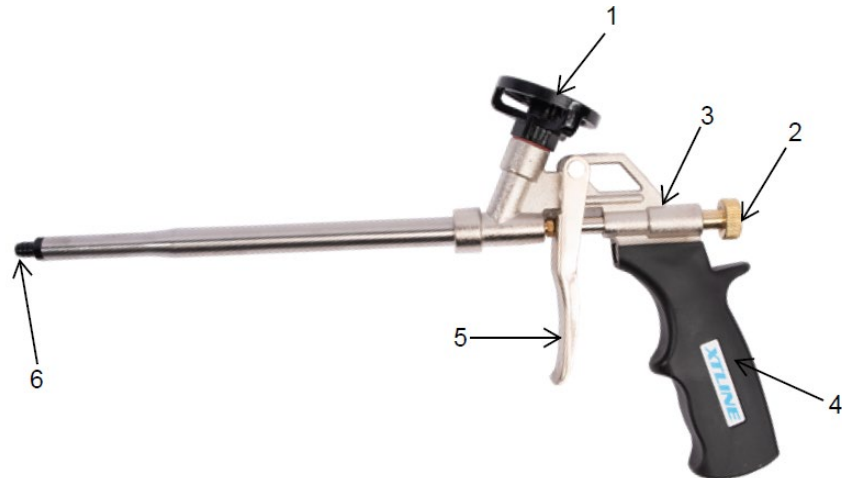

TECHNICAL PARAMETERS

Overall length:	330 mm
Barrel length:	192 mm
Nozzle diameter:	7 mm / 2 mm (teflon)
Flow control:	one hand
Finish:	gloss
Gun body material:	aluminum alloy
Handle material:	PP
Ball / needle:	teflon / teflon
Regulation material:	brass

INTENDED USE

The product is intended for the application of low/high expansion polyurethane foam. The gun is suitable for a wide range of professions and uses, such as the assembly and installation of doors, windows and windowsills, the installation of electrical switchboards and boxes and other similar applications. Do not use the product for purposes other than intended.

OPERATION

To achieve safe and comfortable use of the product, always follow all instructions within this manual. Before using the product for the first time, make sure to carefully read and understand all instructions. Otherwise, risks of personal injury or property damage may be present.

- A) Choose a cartridge with PU foam that is compatible with this product. Before connecting to the gun, shake the cartridge thoroughly and always follow all instructions of the cartridge manufacturer - according to the instructions for use on the cartridge label/manual.
- B) Screw the foam cartridge onto the clamping nut (1).
- C) Press the trigger of the gun (5) and wait until a continuous layer of foam starts to flow from the nozzle (6).
- D) Carefully turn the flow control nut (2) clockwise or counterclockwise to adjust the desired foam flow. Before first use, test the optimal flow setting on a practice workpiece.

CAUTION!

- Never point the nozzle of the gun at yourself, other people or animals.

If residual air remains in the gun after use, the foam inside the gun may cure and cause damage or deterioration to the gun or its components.

Short-term storage

If the is to be put idle for less than 24 hours, it is possible to leave the cartridge screwed onto the gun.

Long-term storage

In the case of long-term storage, the gun shall be thoroughly cleaned using a suitable cleaner or PU foam cleaning agent. Before long-term storage, unscrew and remove the cartridge and clean the gun according to the instructions in chapter 4 - *Cleaning and maintenance*.

CARTRIDGE CHANGE

- A) If the currently used cartridge is already empty, replace it with a new one.
- B) Unscrew the empty foam cartridge. Thoroughly clean the clamping nut and input valve with a suitable cleaner and screw the new cartridge onto the gun as quickly as possible to prevent the residual foam from curing inside the gun.
- C) Shake the new foam cartridge thoroughly before screwing it on.
- D) Press the trigger briefly and wait until a continuous layer of foam starts to come out of the nozzle.

CLEANING AND MAINTENANCE

The gun shall be properly cleaned after each end of operation and before storing. The cartridge can only be left screwed on the gun if it will be used again within the next 24 hours.

- A) Unscrew the foam cartridge from the gun.
- B) Choose a suitable PU foam cleaner and follow the cleaner manufacturer's instructions. Attach the spray nozzle (usually included with the cleaner) to the cleaner cartridge and apply the product to the clamping nut and input valve (1).
- C) Remove the spray nozzle from the cleaner cartridge and screw the cartridge onto the gun.
- D) Briefly press the trigger of the gun and allow it to fill with cleaner. Leave on for a few minutes.
- E) Then press the trigger several times at shorter intervals. A colorless, non-sticky liquid should flow from the nozzle. If not, repeat the cleaning process one more time, or check if the cleaner cartridge is not empty.
- F) Unscrew and remove the PU foam cleaner cartridge from the gun.
- G) If any foam remains on the body of the gun, use the cleaner to remove this as well.

If the foam remains/spots are not removed in time, it will cure after some time. In this case, the foam can only be removed mechanically. Stiffened or cured foam can be softened with acetone.

Once the gun is cleaned, apply a small amount of oil to the input valve of the clamping nut (1) and press with a thin, non-metallic object on the Teflon ball of the valve (wooden spit, toothpick, etc.). Silicone vaseline or another suitable preservative can be used instead of oil. If there is a residual amount of foam due to incomplete cleaning of the gun, the valve will not stick and at the same time you can significantly extend the life of the gun.

The clamping nut and input valve shall always be kept clean! You can also apply a few drops of oil on the needle of the gun, just in front of the stuffing screw (see picture below) and then pump the trigger a few times. This will ensure even lubrication of this component and you can significantly extend the life of the entire gun.

What to do in case of leakage?

In the event of any leakage, stop work immediately and thoroughly clean the entire gun with a suitable PU foam cleaner, or follow the instructions in chapter 4 - *Cleaning and maintenance*. If the leakage still remains even after thorough cleaning, submit the product for a claim to the retailer where you purchased the product, together with the relevant proof of payment.

IMPORTANT NOTICE:

If the foam gun is handed over to the complaint procedure **uncleaned** (according to the instructions in chapter 4 - *Cleaning and maintenance*), **with fully cured foam inside, any visible mechanical damage or with clear signs of neglected maintenance**, the seller or producer reserve the right to **automatically reject** the complaint, or to be not classified as warranty service.

Safety instructions for working with the PU foam gun:

- always use personal protective equipment such as gloves, goggles or respirators when working.
- always use the gun in sufficiently ventilated areas, or ensure appropriate ventilation before the work itself.
- do not work with the gun near children and keep other people at a safe distance to prevent accidents or injuries.
- store and keep for a long time out of the reach of children and unauthorized persons.
- do not use the gun if you are under the influence of alcohol, drugs, medication or if you do not feel competent.
- when working with a cartridge with PU foam, always follow the cartridge manufacturer's instructions completely.
- never disassemble the gun
- in the event of disassembly or visible mechanical damage to the gun, the leak-proof guarantee automatically expires.
- Warning! The cartridge with PU foam is constantly under pressure.
- Do not expose the gun to direct sunlight and extreme low or high temperatures.
- Never apply PU foam or PU foam cleaners directly to fire or hot objects.
- Do not throw empty or full PU foam cartridges into fire.
- Never intentionally mechanically damage the PU foam cartridges.

STORAGE

Always store the PU foam gun after thorough cleaning, in a dry and safe place, out of the reach of children and other unauthorized persons.

DISPOSAL



Always dispose the product, its packaging material and other accessories in accordance with local regulations and requirements for environmental protection. If the product's lifespan has been exceeded, hand it over to designated collection points. Be environmentally responsible and do not treat the product as regular municipal waste.

General terms and conditions of liability for product defects

The company XTline s.r.o., CIN: 26246937, with registered office at Ruda 175, 594 01 (hereinafter also referred to as "**XTline**") within the scope of possible liability for defective performance pursuant to Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended (hereinafter also referred to as the "**Civil Code**") fulfills all its established obligations to the maximum satisfaction of its customers.

The company XTline supplies goods in the appropriate quality properly and on time, i.e. without defects. If the special properties, functions or parameters of the goods are not explicitly defined, then XTline supplies the goods for the purpose evident from the relevant concluded contract, or for the purpose stated or presented in the XTline offer for the specific goods. However, if a defect does occur on the goods, the customer has rights from defective performance according to § 2099 et seq., especially § 2106 and § 2107 of the Civil Code.

The customer shall inspect the goods upon receipt. The customer's right from defective performance is based on a defect that the goods have when they are handed over, even if they become apparent only later. However, if it is an obvious defect (for example, mechanical damage, malfunction of the goods, etc.), this should be checked and detected as soon as possible, so that the goods are not further damaged by further use, or that the customer's rights are not threatened by defective performance. An obvious defect in the goods should then be claimed without undue delay after receipt.

However, beyond the scope of legal provisions, XTline extends the period for exercising rights from defective performance for defects hidden in the purchased goods to **a period of full 24 months** counted from the receipt of the goods.

However, each item or product must be used only in the manner for which the product was intended. XTline further points out in particular that:

- a) Your tool may only be serviced by a trained worker designated by the equipment supplier and using original spare parts. This will ensure the safety and proper functioning of the device.
- b) When servicing the device, use only original spare parts and follow the instructions in the user manual for proper maintenance, cleaning and storage of the product. The use of non-original spare parts or failure to follow these instructions may cause the risk of personal injury or damage to property or the loss of your rights due to possible defects, damage or malfunction of the device.

Complaints will be assessed by our Complaints Department. Recognized complaints will then be repaired free of charge by XTline's service. The place for making a complaint is the registered office or place of business of the seller from whom the goods were purchased. **The complaint, including the removal of the defect, must be handled without undue delay, no later than 30 days from the day the complaint is made, unless the seller and the buyer agree otherwise.** The buyer can make a claim in person or by sending the goods for claim by transport service at his own expense in safe packaging and properly marked. Another option is to apply for a claim through a specially defined program of the XTline company.

The shipment must contain the claimed product, sales documents, especially the original or a copy of the sales document (note: so it is possible to make sure that the device or product was actually purchased from XTline), a completed claim form with a detailed description of the defect and contact details (return address, telephone , or additionally e-mail).

Defects that can be removed will be corrected within the legal period of 30 days (the period can be extended by mutual agreement). If a hidden material defect becomes apparent within 6 months from the date of sale, which cannot be removed, the product will be exchanged for a new one (defects that existed when the goods were received, not caused by improper use or wear and tear). A reasonable discount from the purchase price can be applied to irreparable defects and defects that the buyer is able to repair himself, upon mutual agreement.

On the contrary, the right to a claim, and thus the claim from defective performance, ceases if:

- The product has been used and maintained contrary to the instructions in the user manual, in other conditions or for purposes other than those for which it is intended, or damaged by the use of non-original spare parts, unsuitable or low-quality lubricants, etc.
- The product was damaged by external mechanical, thermal, chemical or other unpredictable influences.
- The device has been damaged by improper storage, handling, cleaning or maintenance.
- The product has been used beyond the permissible load.
- The discovered defect (note obvious or hidden) was not applied in time.

***Warranty does not
apply to accessories!***

ABOUT US

Our company is a hand tool, power and cordless tool producer who supplies large number of specialized shops and building supplies stores – small and medium size hardware stores run by friendly and professional personnel, as well as artisans and professional contractors of various fields.

Our brand was founded to serve our customers reliably and make the work an enjoyable, rewarding experience. All of our products are serviced and their respective spare parts ready-to-use on the territory of the Czech Republic and all service procedures are carried out by experienced specialists.

Our wide product offer consists of five basic categories:

- ❖ **Corded and Cordless Tools**
- ❖ **Tools**
- ❖ **Workshop**
- ❖ **Construction**
- ❖ **Garden**

Each member of our team performs their work tasks diligently, professionally, with high quality, and in the best way they possibly can. We are then rewarded by you, satisfied customers, craftsmen and business owners who enjoy working with XTLINE tools and who identify with the motto we trust:



Born for outstanding projects.

*Producer: XTline s.r.o., Ruda 175, 594 01, Czech Republic
www.xtline.cz; info@xtline.com*